



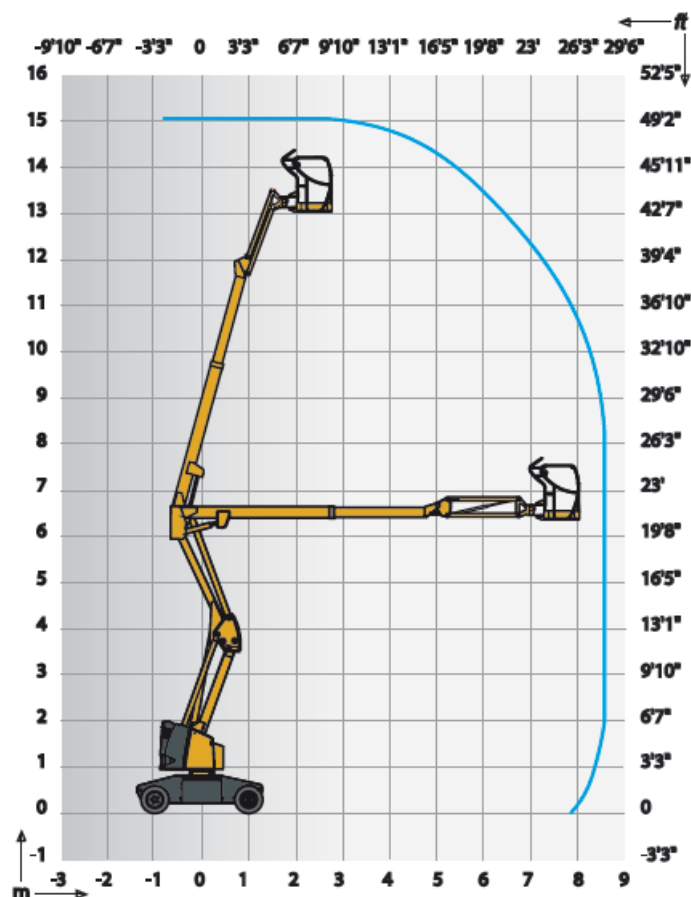

gerpasa
ALQUILER

ALQUILER Y VENTA DE
MAQUINARIA GERPASA, S.L.U.
P.I. El Canarí
Vial Canal de Navarrés, 6-8
46690 L'Alcudia de Crespins
Telf. 96 224 09 88 – 687 880 162
comercial@gerpasa.com

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS MODELO HA15IP MARCA: HAULOTTE

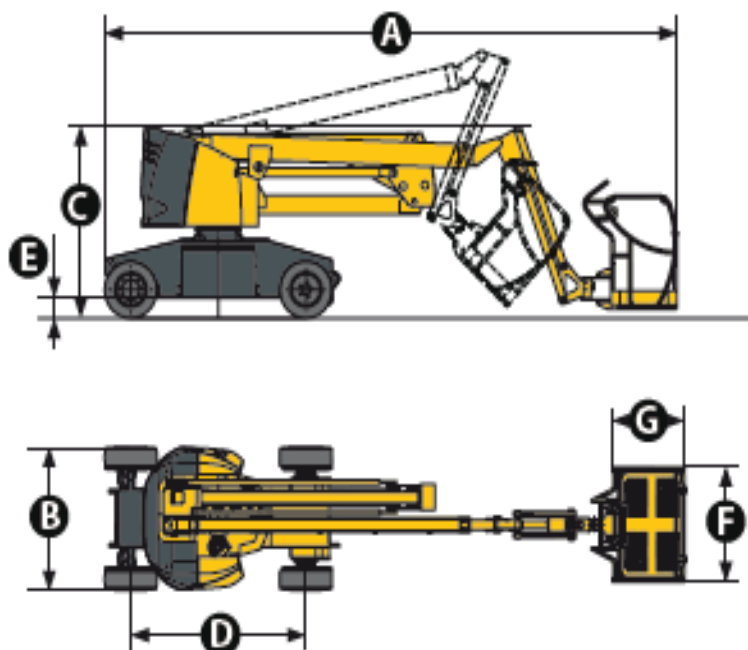

DATOS TÉCNICOS

HA15IP

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Altura de trabajo	14.87 m
Altura plataforma	12.87 m
Alcance máximo	8.45 m
Punto de articulación	6.25 m
Capacidad máxima	230 kg
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	130° (+65/-65)
A Largo replegada	6.65 m
B Ancho	1.52 m
C Altura replegada	2.1 m
Altura de transporte	3.02 m
D Distancia entre ejes	2 m
E Altura al suelo	14 cm
F x G Dimensiones cesta	1.15 x 0.8 m
Alcance trasero	0 cm
Velocidad de traslación	0.7 - 4.5 km/h
Radio de giro exterior	3.95 m
Ángulo de rotación de la torreta	350°
Ángulo de rotación de la cesta	180° (+90/-90)
Energía	48 V - 345 Ah (C5)
Pendiente máxima	25 %
Neumáticos no marcantes	23x10-12
Depósito hidráulico	30 l
Peso total	7 230 kg

- Baterías de semitracción
- Indicador de carga de baterías
- Cargador de batería 48 V - 50 A
- Control de mandos táctiles
- Alarma Controlador de inclinación 3°
- Neumáticos no marcantes
- Utilización en exterior con toda seguridad, resiste velocidades de viento hasta 45 km/h
- Posición de rueda libre
- Horómetro
- Perno de bloqueo de giro para transportación del equipo
- Anillas de elevación y remolque
- Sistema manual de bajada de emergencia
- 2 ruedas motrices delanteras y 2 ruedas directrices traseras
- Limitador de carga en cesta
- Claxon

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Luz de flash
- Toma eléctrica en cesta
- Alarma de traslación
- Llenado centralizado de baterías
- Baterías de tracción 360 Ah
- Baterías impermeables
- Toma de aire comprimido en plataforma
- Liberación remota de freno eléctrico
- Aceite biodegradable
- Opción cesta ancha (1,5m x 0,8m)

EXCELENTE MANEJABILIDAD EN ZONAS CON OBSTÁCULOS

- Compacta 1.5 m de ancho.
- Altura replegada 2 m permitiendo el paso por puertas estándares.
- Perpendicular con movimiento vertical positivo y negativo 130° (+65°/-65°)
- Radio de giro estrecho (3.9 m).

OPTIMA PRODUCTIVIDAD Y CONFORT

- Alcance hasta 8.65 m.
- Gran autonomía de trabajo.
- Mandos totalmente proporcionales.