




gerpasa
ALQUILER

ALQUILER Y VENTA DE
MAQUINARIA GERPASA, S.L.U.
P.I. El Canarí
Vial Canal de Navarrés, 6-8
46690 L'Alcudia de Crespins
Telf. 96 224 09 88 – 687 880 162
comercial@gerpasa.com

PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS COMPACT 8W Y COMPACT 10/12 MARCA: HAULOTTE

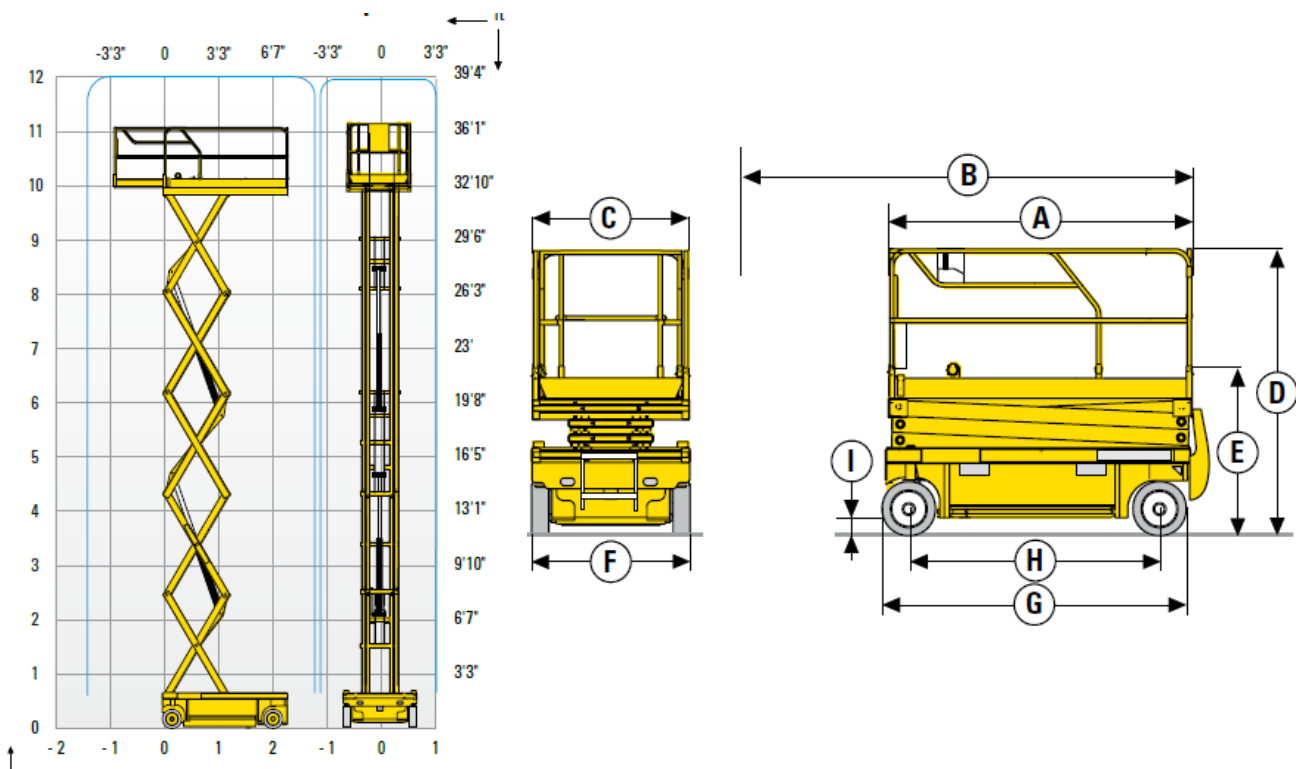

DATOS TÉCNICOS COMPACT 8W COMPACT10 COMPACT 12 OPCIONES Y ACCESORIOS

Altura de trabajo	8.25 m	10.15 m	12 m
Altura de plataforma	6.25 m	8.15 m	10 m
Altura máxima de traslación	6.25 m	8.15 m	10 m
Capacidad máxima - interior	450 kg	450 kg	300 kg
Capacidad máxima - exterior	450 kg	450 kg	300 kg
A Largo plataforma	2.3 m	2.3 m	2.3 m
B Largo plataforma extendida	3.22 m	3.22 m	3.22 m
Largo (extensión)	0.92 m	0.92 m	0.92 m
C Ancho plataforma	1.2 m	1.2 m	1.2 m
E Altura repliegada - barandillas plegadas	1.28 m	1.4 m	1.53 m
D Altura repliegada - barandillas	2.14 m	2.26 m	2.38 m
F Ancho de transporte	1.2 m	1.2 m	1.2 m
G Longitud máxima	2.45 m	2.45 m	2.45 m
H Distancia entre ejes	1.86 m	1.86 m	1.86 m
I Altura al suelo	13 cm	13 cm	13 cm
Altura sobre el suelo - Potholes bajados	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Velocidad de traslación	1 - 3.5 km/h	1 - 3.5 km/h	0.9 - 3.5 km/h
Pendiente máxima	23 %	23 %	23 %
Inclinación	2°	2°	2°
Tiempo de subida/ bajada	56 s / 44 s	51 s / 42 s	83 s / 52 s
Radio de giro exterior	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Neumáticos no marcantes	15x5	15x5	15x5
Energía	24 V - 255 Amph (C5)	24 V - 255 Amph (C5)	24 V - 255 Amph (C5)
Depósito hidráulico	25 l	25 l	25 l
Peso total	1950 kg	2330 kg	2470 kg

- Luz de flash
- Alarma de traslación
- Faro de trabajo
- Toma eléctrica auxiliar en cesta
- Aceite hidráulico biodegradable
- Barandillas plegables
- Baterías libres de mantenimiento
- Baterías de tracción
- Llenado centralizado de baterías

PRODUCTIVIDAD EXCEPCIONAL

- Capacidad de carga hasta 450kg (C8W. C10).
- Traslación a altura máxima.
- Misma capacidad de carga tanto para uso en interior y exterior.
- Plataforma extensible.
- Ancho de 1.20 m.
- Alta autonomía de trabajo.