




gerpasa
ALQUILER

ALQUILER Y VENTA DE
MAQUINARIA GERPASA, S.L.U.
P.I. El Canarí
Vial Canal de Navarrés, 6-8
46690 L'Alcudia de Crespins
Telf. 96 224 09 88 – 687 880 162
comercial@gerpasa.com

PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS COMPACT 8 Y COMPACT 10N MARCA: HAULOTTE

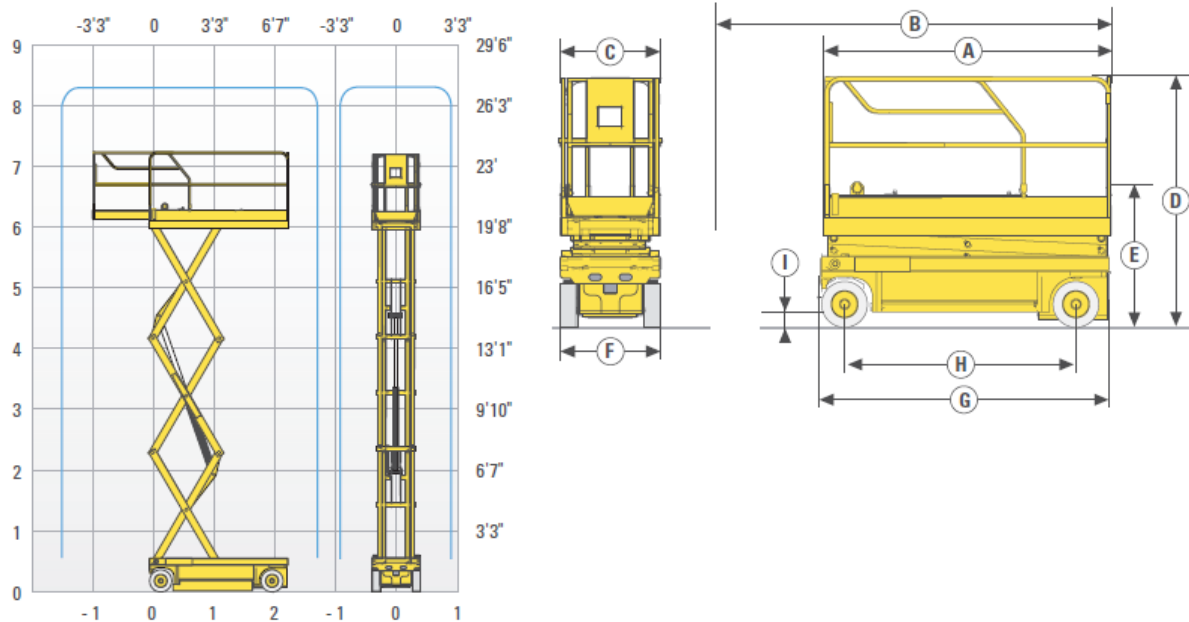

DATOS TÉCNICOS	COMPACT 8	COMPACT 10N	EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Altura de trabajo	8.2 m	10 m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protectores Pot Hole ▪ Indicador de carga de batería ▪ Elevación y conducción proporcional ▪ Barandilla plegable (C10N) ▪ Bandeja extensible ▪ Carga de batería con Stop automático ▪ Neumáticos sólidos no marcantes ▪ Dispositivo liberador de frenos ▪ Controlador de inclinación ▪ Sistema de Gestión de Carga en plataforma ▪ Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma ▪ Alojamientos integrados para entrada de horquillas de Carretillas ▪ Argollas de seguridad para arnés ▪ Claxon ▪ Horómetro
Altura de plataforma	6.2 m	8 m	
Altura máxima de traslación	6.2 m	8 m	
Capacidad máxima - interior	350 kg	230 kg	
Capacidad máxima - exterior	120 kg	N/A	
A Largo plataforma	2.3 m	2.3 m	
B Largo plataforma extendida	3.22 m	3.22 m	
Largo (extensión)	0.92 m	0.92 m	
C Ancho plataforma	0.8 m	0.8 m	
E Altura replegada - barandillas plegadas	1.13 m	1.33 m	
D Altura replegada - barandillas	2 m	2.17 m	
F Ancho de transporte	0.81 m	0.81 m	
G Longitud máxima	2.48 m	2.48 m	
H Distancia entre ejes	1.86 m	1.86 m	
I Altura al suelo	12.5 cm	12.5 cm	
Altura sobre el suelo - Potholes bajados	2.5 cm	2.5 cm	
Velocidad de traslación	1 - 3.5 km/h	1 - 3.5 km/h	
Pendiente máxima	23 %	23 %	
Inclinación	2 °	2 °	
Tiempo de subida/ bajada	41 s / 37 s	51 s / 42 s	
Radio de giro exterior	2.38 m	2.38 m	
Neumáticos no marcantes	15x5	15x5	
Energía	24 V - 185 Amph (C5)	24 V - 185 Amph (C5)	
Depósito hidráulico	25 l	25 l	
Peso total	1730 kg	2160 kg	

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Luz de flash
- Alarma de movimientos
- Faro de trabajo
- Toma eléctrica auxiliar en cesta
- Aceite hidráulico biodegradable
- Barandillas plegables (C8)
- Llenado centralizado de baterías

COMPACIDAD OPTIMIZADA

- Ancho de 81 cm permitiendo el acceso a las zonas más complicadas.
- Compacta altura replegada permitiendo el paso entre puertas estándar.

PRODUCTIVIDAD EXCEPCIONAL

- Capacidad de carga hasta 350 kg (compact 8).
- Maniobrible en su altura máxima.
- Plataforma extensible.
- Alta autonomía de trabajo.