

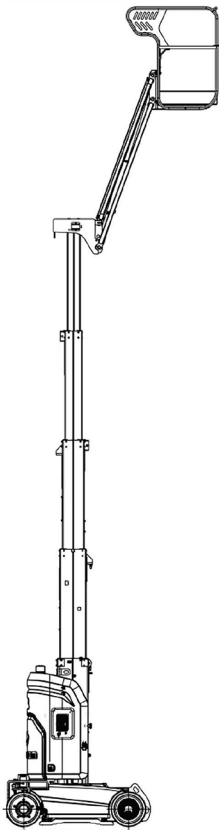


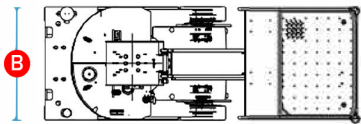

MÁSTIL VERTICAL ELÉCTRICO
MARCA: SINOBOOM MODELO ML10EJ (ML340EJ)

Modelo		ML10EJ (ML340EJ)
Proporciones		Metros
Altura máxima de la plataforma		8.3m
Altura de trabajo		10.3m
Alcance horizontal		3.3m
Rotación de la torre (°)		345°
Rotación de la plataforma		0
Abatimiento vertical pendular (°)		+70°/-50°
(A) - Largo replegada		2.97m
(B) - Ancho		0.99m
(C) - Altura replegada		1.99m
(D) - Distancia entre ejes		1.2m
Altura al suelo replegada		0.06m
Altura al suelo desplegada		0.02m
Dimensiones de la cesta		0.99m×0.7m×1.1m
Prestaciones		
Operarios permitidos en la cesta		2/1
Capacidad de la plataforma		200kg
Velocidad de desplazamiento replegada		0-4km/h
Velocidad de desplazamiento extendida		0.6km/h
Tiempo de elevación (sin carga-con carga)		57s-66s
Tiempo de descenso (sin carga-con carga)		47s-57s
Pendiente superable		25%
Radio de giro (Interior/Exterior)		0/1.55m
Grado de inclinación		3°
Tamaño/Tipo de neumático		406×127mm(16×5")/sólido
Potencia		
Baterías		6V×4/220ah
Fuente de alimentación		24V DC
Modo de tracción		2WD, ruedas delanteras
Entrada del cargador		85~265V AC
Salida del cargador		30A
Freno		2 ruedas delanteras
Capacidad del sistema hidráulico		13L(3.4gal)
Peso		
Peso		2,678kg
Normas		ISO/CE/AS/CU-TR/KCS/ANSI

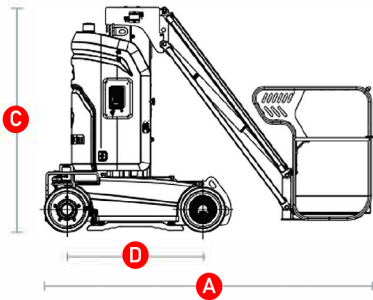

ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema exclusivo de protección de baches móvil
- Sistema de desmontaje único con pluma integrada
- Pasa fácilmente a través de la mayoría de las puertas estándar, con giro de cola cero y radio de giro cero
- Equipado con componentes universales que han sido probados en tijeras Sinoboorm
- Diseñado para ser fácil de usar y mantener



Características estándar

Entrada del cargador	Sistema de frenado automático	Botón de freno manual
Control proporcional	Sistema de bajado de emergencia	Tapa del PCU transparente
2WD x 2WS	Dos interruptores de inclinación	Radio de giro interno cero
Neumáticos antihuelca	Sistema de diagnóstico de fallos	Sistema de descenso manual
Protector de baches hidráulico	Botón de emergencia en cesta y pie de obra	Elevación de carretilla elevadora
Sistema de detección de sobrecarga	Posibilidad de conducir en altura máxima	Puntos