



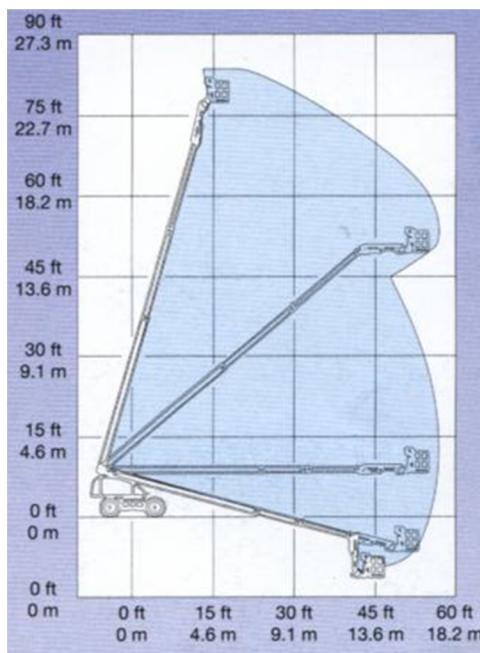

## PLATAFORMA DE PLUMA TELESCÓPICA H25 TPX MARCA: HAULOTTE

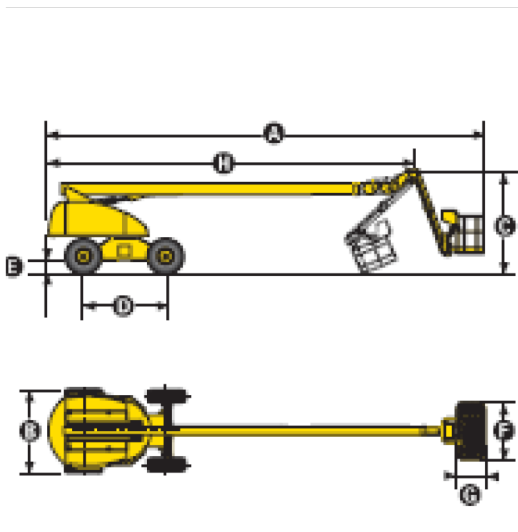

### CARACTERÍSTICAS

|                              | H25TPX                   |
|------------------------------|--------------------------|
| Altura de trabajo            | 25,3 m                   |
| Altura plataforma            | 23,3 m                   |
| Alcance máximo               | 16,9 m                   |
| Capacidad máxima             | 230kg                    |
| Abatimiento pendular         | 140° (-70°/+70°)         |
| Largo pendular               | 2,2 m                    |
| A Largo repliegada           | 13,1 m                   |
| B Ancho                      | 2,48 m                   |
| C Altura repliegada          | 3 m                      |
| D Distancia entre ejes       | 2,49 m                   |
| E Altura sobre el suelo      | 35 cm                    |
| F x G Dimensiones plataforma | 1,8 m x 0,8 m            |
| H Largo transporte           | 10,8 m                   |
| Alcance trasero              | 1,1 m                    |
| Velocidad de traslación      | 1,5 - 5 km/h             |
| Radio de giro exterior       | 6,15 m                   |
| Rotación hidráulica torreta  | 360° continuo            |
| Rotación hidráulica cesta    | 180°                     |
| Motor                        | Diesel 43,6 cv - 32,1 kW |
| Mandos                       | Proporcionales           |
| Pendiente máxima             | 40 %                     |
| Neumáticos espumados         | 15 R 22                  |
| Depósito hidráulico          | 150 l                    |
| Depósito gasoil              | 150 l                    |
| Peso total                   | 13 720 kg                |

### VENTAJAS

- Accesibilidad optimizada gracias al pendular con movimiento vertical positivo y negativo 140° (-70°/+70°)
- Bloqueo diferencial hidráulico y una altura al suelo de 35 cm permitiendo una utilización todo terreno
- Rotación de la torreta 360° continuo
- Rotación cesta hidráulica 180°
- Posición repliegada facilitando el almacenamiento y el transporte
- Productividad totalmente aumentada gracias a los mandos enteramente proporcionales y simultáneos
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga dentro de la plataforma
- Robusta, fiable y fácil de mantener



# gerpasa

## ALQUILER

ALQUILER Y VENTA DE  
MAQUINARIA GERPASA, S.L.U.  
P.I. El Canari  
Vial Canal de Navarrés, 6-8  
46690 L'Alcudia de Crespins  
Telf. 96 224 09 88 – 687 880 162  
[comercial@gerpasa.com](mailto:comercial@gerpasa.com)

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- Enchufe eléctrico 220 V en cesta
- Girofaro
- Luz de flash
- Catalizador
- Generador incorporado 3,3 kW
- Kit de paises cálidos
- H23TPX : 250kg de capacidad con un viento de 60 km/h (peso de la máquina : 13 640kg)

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Motor diesel
- 4 ruedas motrices
- Controlador de inclinación 5°
- Circuito eléctrico de mando 24 V
- Baterías de arranque 12 V - 95 Ah
- Posición de rueda libre
- Bomba de emergencia eléctrica
- Utilización en el exterior con total seguridad resistiendo vientos de hasta 45 km/h
- Contador de horas
- Bloqueo de orientación
- Anillas de remolque y elevación
- Sonido de traslación