

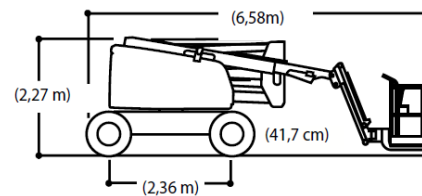


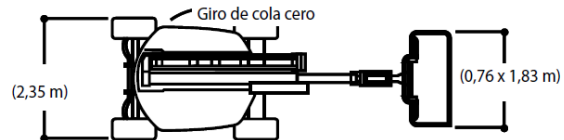

gerpasa
ALQUILER

ALQUILER Y VENTA DE
MAQUINARIA GERPASA, S.L.U.
P.I. El Canarí
Vial Canal de Navarrés, 6-8
46690 L'Alcudia de Crespins
Telf. 96 224 09 88 – 687 880 162
comercial@gerpasa.com

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA MODELO 450AJ MARCA: JLG

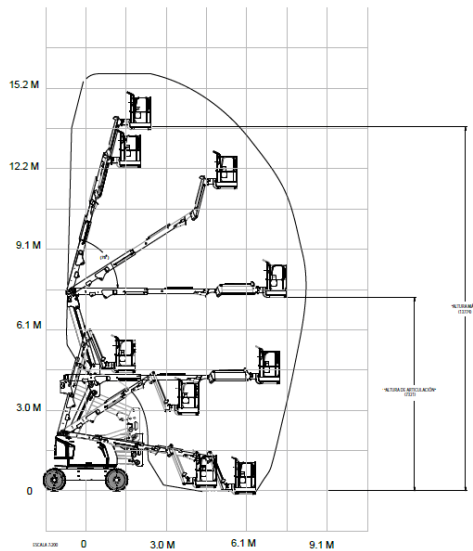

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Plumín articulado de 1,24 m
- Entrada lateral de 0,76 m x 1,83 m a la plataforma
- Giro de plataforma de 180 grados hidráulico
- Panel de luces de estado de la máquina en la consola de la plataforma¹
- Cable de CA a la plataforma
- Alarma/luz indicadora de inclinación de 5 grados
- Módulo del motor amovible
- Mandos multifunción mejorados
- Cubiertas de la tornamesa tipo ala de gaviota
- Alimentación auxiliar de 12 V CC
- Contador de horas
- Pantalla interactiva en los controles de terreno
- Mandos proporcionales
- Sistema Control ADE²
- Casquillos de elevación y sujeción
- Claxon
- Tracción hidrostática en las cuatro ruedas
- Eje oscilante
- Caja de control de aluminio fundido
- Alarma de movimiento
- Tiempo de elevación completa reducido

RENDIMIENTO

- Altura de plataforma 13,72 m
- Alcance horizontal 7,62 m
- Altura de articulación 7,3 m
- Balanceo 355 grados discontinuos
- Capacidad de plataforma No limitada 250 kg
- Tamaño de la plataforma 0,76 m x 1,83 m
- Giro de plataforma 180 grados hidráulico
- Plumín 1,24 m
- Grado de articulación del plumín 144 grados (+76, -69)
- Peso 6.495 kg
- Presión sobre el suelo máx. (con neumáticos) 4 kg/cm²
- Velocidad de desplazamiento 6,8 km/h
- Pendiente superable 45 %
- Oscilación del eje 10 cm
- Radio de giro Interno 2,06 m
- Externo 4,78 m

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Fuente de alimentación
- Motor diésel Deutz D2.3 L3 Fase IIIA 36,4 kW
 - Capacidad del depósito de combustible 60,5 L
- Sistema hidráulico
- Capacidad del sistema 144 L
 - Capacidad del depósito 136 L
 - Alimentación auxiliar 12V-DC
- Neumáticos
- De serie 33/1550 x 16,5
Neumáticos superanchos rellenos de espuma
 - Opcional Neumáticos 315/55 D20 rellenos de espuma
Neumáticos antihuella

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Plataforma de 0,76 x 1,22 m
- Puerta batiente con autocierre hacia adentro
- Plataforma de 0,76 x 1,22 m
- Línea de aire de 13 mm a la plataforma
- Generador CA
- Luz giratoria ámbar intermitente
- Kit para entornos hostiles³
- Paquete de iluminación
- Luces de trabajo de la plataforma
- Bandeja de herramientas para el operario
- Paquetes de accesorios
- Paquete SkyPower⁴
- SkyGuard⁵
- Estante para tuberías
- Purificador catalítico de gases de escape